

SEHi Aktuell 29. August 2025

Stadtentwässerung Hildesheim AöR  
Kanalstraße 50  
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de  
www.sehi-hildesheim.de

## **Kanalbau Triftstraße**

### **Bauabschnitt 1 (BA1)**

Ab der kommenden Woche wird im Bauabschnitt 1 die Oberfläche wiederhergestellt. Bis die Tragschicht eingebaut ist, bleibt die Triftstraße von der Einmündung Oskar-Schindler-Straße bis zum Panoramaweg gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt.

### **Bauabschnitt 2 (BA2)**

Die Arbeiten für den Bau des neuen Schmutzwasserkanals im zweiten Bauabschnitt haben begonnen. Die Triftstraße ist von der Einmündung Panoramaweg bis zur Einmündung Schirrmannweg gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt. Der Baustellenbereich kann über die Straßen Panoramaweg und An der Wilhelmshöhe umfahren werden.

### **Darauf sollte man sich einstellen**

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Die Stadtentwässerung Hildesheim bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Im dritten Bauabschnitt (BA3) wird sich der Baubereich von der Einmündung Schirrmannweg bis zur Zufahrt zum Familien-Sport-Bund Hildesheim erstrecken. In dieser Zeit wird die Triftstraße eine Sackgasse sein.


### **Gut zu wissen**

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.


### **Darum wird gebaut**

Die Stadtentwässerung Hildesheim baut im westlichen Teil der Triftstraße einen neuen Schmutzwasserkanal. Zwischen der Einmündung Oskar-Schindler-Straße und der Zufahrt zum Gelände des Familien-Sport-Bunds Hildesheim werden rund 570 Meter Steinzeugrohrleitung verlegt. Die Kanalbauarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang 2026 dauern. Die Wiederherstellung der Oberflächen ist als Gemeinschaftsaufgabe der Stadtentwässerung Hildesheim und der Stadt Hildesheim vorgesehen und wird nach Vorgabe der Stadt durchgeführt.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite [www.sehi-hildesheim.de/baustellen](http://www.sehi-hildesheim.de/baustellen) zu finden.



### Geplanter Bauablauf

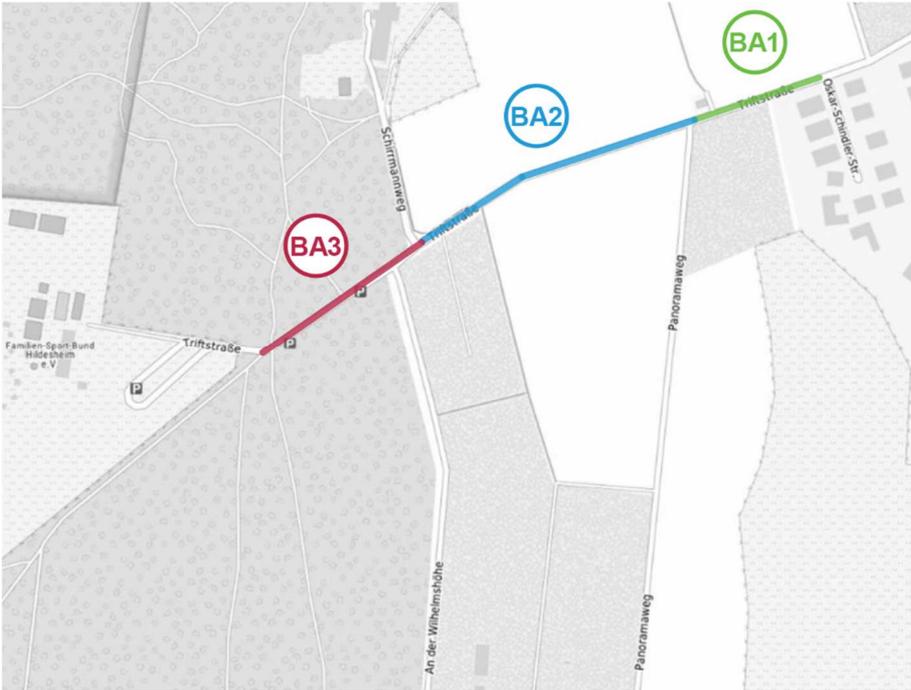

Geodaten © Stadt Hildesheim